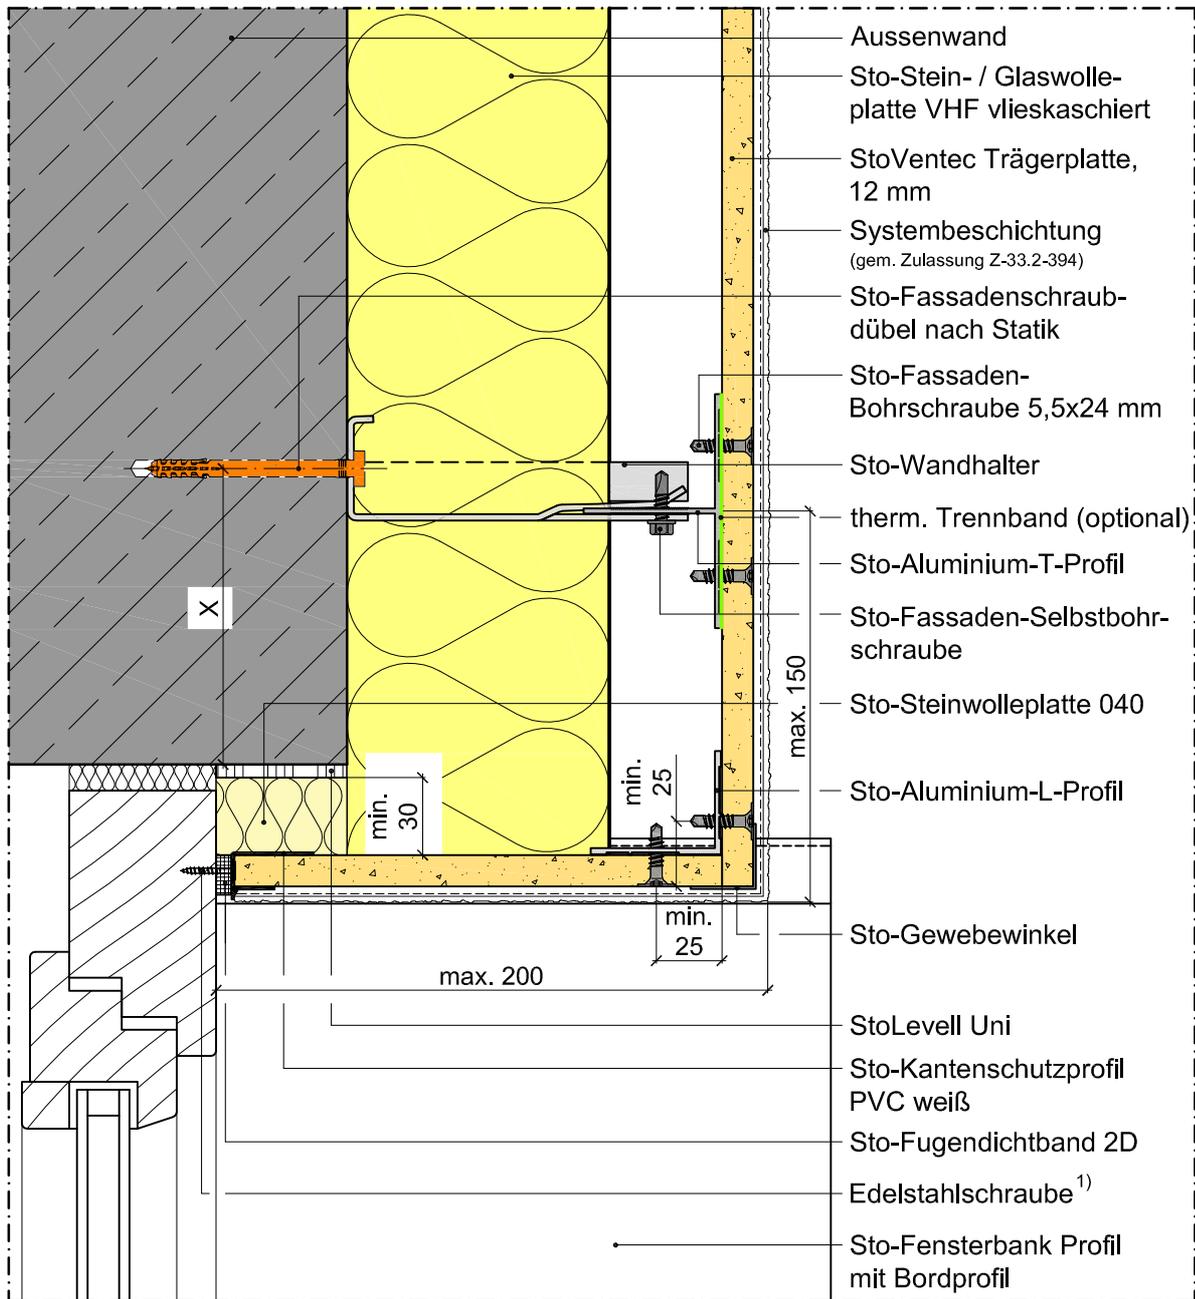


StoVentec R, Edelstahl / Aluminium-Unterkonstruktion

 Horizontalschnitt, Leibung mit Steinwolle-
 dämmung und
 Rohbauleibung (M ca. 1:3)

VA 403


X = minimaler Randabstand nach Dübelzulassung

Leibungsplatte mit Sto-Fugendichtband 2D an Fensterbankbordprofil anschließen.

Winddichtigkeit und Befestigung Fenster nach Herstellerangaben.

¹⁾Zulässigkeit der Verschraubung am Blendrahmen vor Montage abklären.